



УКРАЇНА

(19) UA (11) 127441 (13) C2  
(51) МПК (2023.01)  
G08B 17/06 (2006.01)  
G08B 29/00

НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН  
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ  
ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ  
"УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  
ОФІС ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ  
ВЛАСНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙ"

## (12) ОПИС ДО ПАТЕНТУ НА ВИНАХІД

- (21) Номер заявки: а 2021 03640  
(22) Дата подання заявки: 24.06.2021  
(24) Дата, з якої є чинними права інтелектуальної власності: 24.08.2023  
(41) Публікація відомостей 01.12.2021, Бюл.№ 48 про заявку:  
(46) Публікація відомостей 23.08.2023, Бюл.№ 34 про державну реєстрацію:

- (72) Винахідник(и):  
Абрамов Юрій Олексійович (UA),  
Собина Віталій Олександрович (UA),  
Козак Ярослав Ярославович (UA),  
Ляшевська Олена Іванівна (UA),  
Чумак Володимир Валентинович (UA)  
(73) Володілець (влодільці):  
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ,  
вул. Чернишевська, 94, м. Харків,  
61023 (UA)  
(56) Перелік документів, взятих до уваги експертизою:  
UA 115933 C2, 10.01.2018  
UA 110086 C2, 10.11.2015  
UA 146965 U, 31.03.2021  
JP 3254565 B2, 12.02.2002  
US 3999079 A, 21.12.1976  
JP 2524829 B2, 14.08.1996  
KR 101357869 B1, 06.02.2014


## (54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСУ СПРАЦЬОВУВАННЯ ТЕПЛОВИХ ПОЖЕЖНИХ СПОВІЩУВАЧІВ ІЗ ТЕРМОРЕЗИСТИВНИМ ЧУТЛИВИМ ЕЛЕМЕНТОМ

### (57) Реферат:

Винахід належить до області пожежної автоматики і може бути використано при проведенні випробувань теплових пожежних сповіщувачів, а саме до визначення часу спрацьовування теплових пожежних сповіщувачів із терморезистивним чутливим елементом. Спосіб полягає в тому, що через терморезистивний чутливий елемент пожежного сповіщувача пропускають імпульс електричного струму у вигляді прямокутного трикутника із спадаючим по величині струмом, вимірюють реакцію терморезистивного чутливого елемента на теплову дію електричного струму в моменти часу, що дорівнюють половині та трьом чвертям тривалості імпульсу електричного струму, визначають відношення результатів цих вимірювань, а час спрацьовування теплового пожежного сповіщувача визначають по формулі. Технічний результат: підвищення точності визначення часу спрацьовування теплових пожежних сповіщувачів із терморезистивним чутливим елементом.

127441 C2

UA

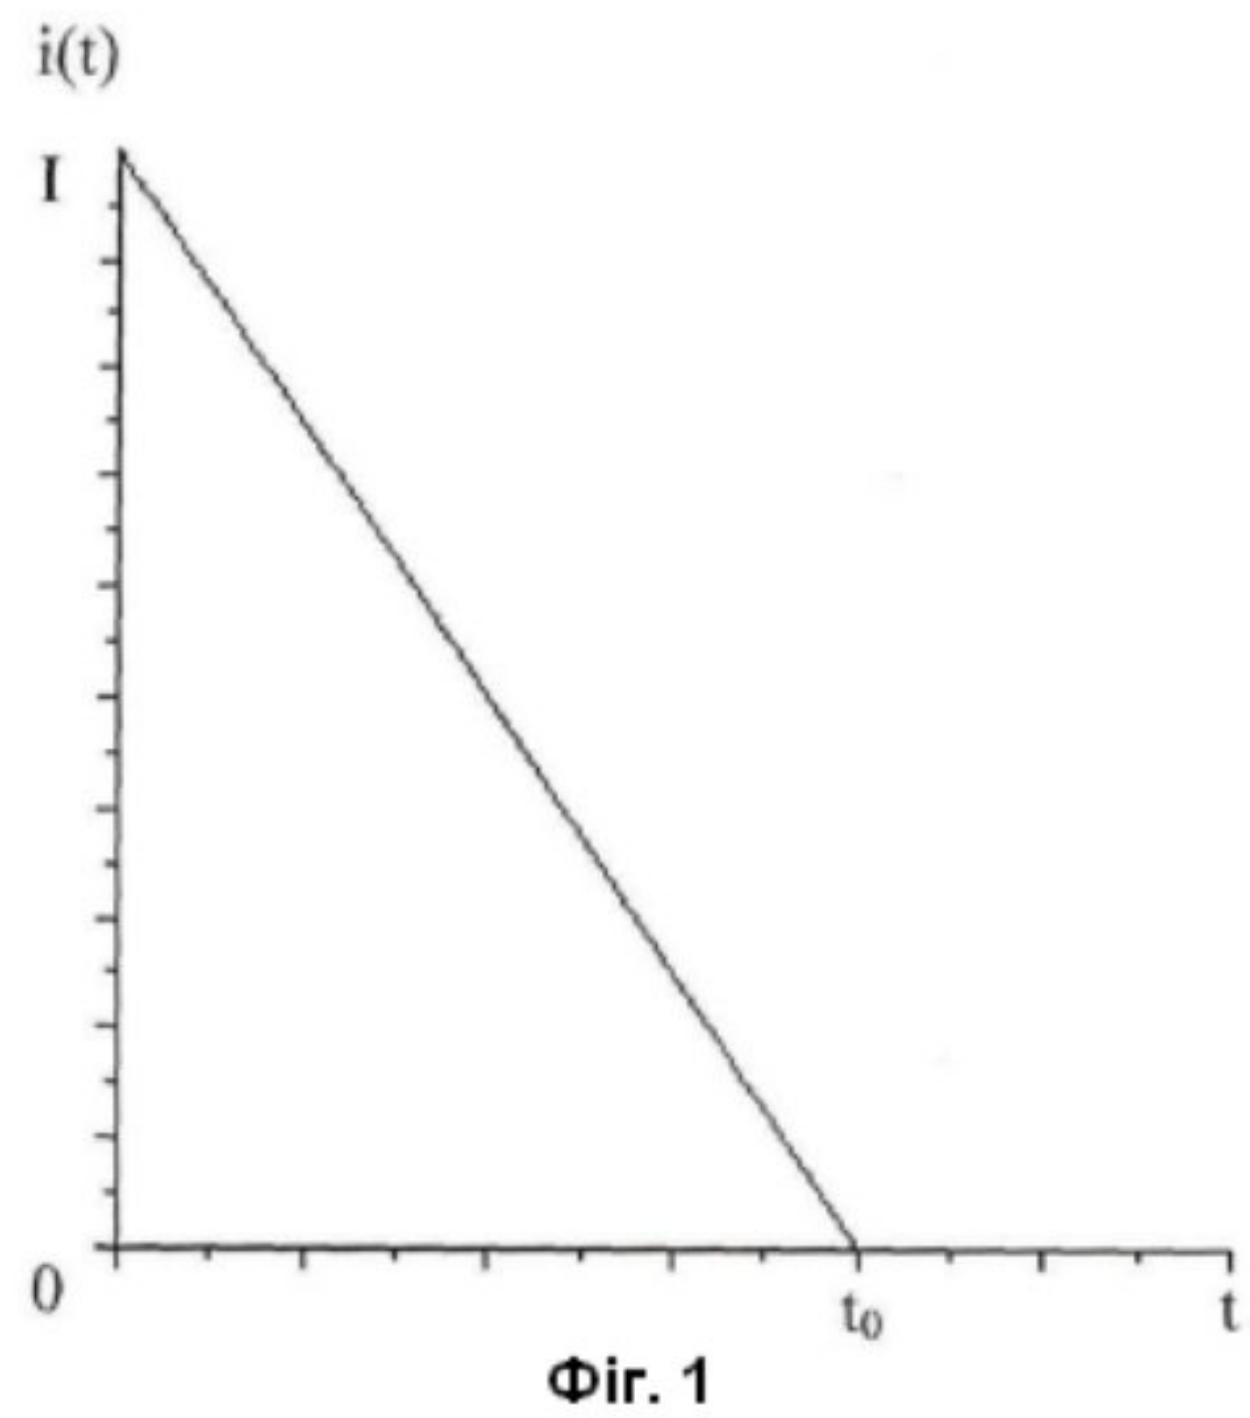

Фіг. 1

Винахід належить до області пожежної автоматики і може бути використаний при проведенні випробувань теплових пожежних сповіщувачів.

Відомий спосіб визначення часу спрацьовування теплових пожежних сповіщувачів, який полягає в тому, що тепловий пожежний сповіщувач розміщують в тепловій камері, формують тепловий вплив на чутливий елемент сповіщувача, температуру якого змінюють за лінійним у часі законом, і вимірюють час досягнення температури чутливого елемента теплового пожежного сповіщувача фіксованого рівня [1].

Недоліком цього способу є наявність ручних операцій при його реалізації.

Найбільш близьким до способу, що заявляється, є спосіб визначення часу спрацьовування теплових пожежних сповіщувачів із терморезистивним чутливим елементом, який полягає в тому, що через терморезистивний чутливий елемент пропускають імпульс електричного струму у вигляді чверті косинусоїди, в моменти часу, що дорівнюють половині тривалості імпульсу електричного струму і трьом чвертям його тривалості, вимірюють реакцію терморезистивного чутливого елемента на теплову дію електричного струму, визначають відношення результату першого виміру до результату другого виміру, а час спрацьовування теплового пожежного сповіщувача визначають за формулою [2].

Недоліком такого способу є низька точність визначення часу спрацьовування теплових пожежних сповіщувачів із терморезистивним чутливим елементом.

В основу винаходу поставлена задача стосовно підвищення точності визначення часу спрацьовування теплових пожежних сповіщувачів із терморезистивним чутливим елементом.

Поставлена задача вирішується тим, що в способі визначення часу спрацьовування теплових пожежних сповіщувачів із терморезистивним чутливим елементом, який полягає в тому, що через терморезистивний чутливий елемент пропускають імпульс електричного струму, в моменти часу, що дорівнюють половині тривалості імпульсу електричного струму і трьом чвертям його тривалості, вимірюють реакцію терморезистивного чутливого елемента на теплову дію електричного струму і визначають відношення результату першого виміру до результату другого виміру, згідно із винаходом через терморезистивний чутливий елемент пропускають імпульс електричного струму у вигляді прямокутного трикутника із спадаючим по величині струмом, а час спрацьовування теплового сповіщувача визначають за виразом

$$t_c = (T_c - T_0)b^{-1} + t_0[8(a - l)]^{-1}[2a + (6a - a^2 - 4)^{0.5}], \quad (1)$$

де  $T_c$ ,  $T_0$  - температура спрацьовування теплового пожежного сповіщувача і початкова температура відповідно;  $b$  - швидкість зміни температури;  $t_0$  - тривалість імпульсу електричного струму;  $a$  - відношення результату першого виміру реакції терморезистивного чутливого елемента на теплову дію електричного струму до результату другого виміру такої реакції.

На фіг. 1 наведений імпульс  $i(t)$  електричного струму у вигляді прямокутного трикутника, де зображено:  $l$  - амплітуда імпульсу;  $t_0$  - тривалість імпульсу. На фіг. 2 наведена реакція  $\theta(t)$  терморезистивного чутливого елемента пожежного сповіщувача на теплову дію електричного струму, де зображено:  $t_0$  - тривалість імпульсу електричного струму;  $\theta_1$  та  $\theta_2$  - значення реакції терморезистивного чутливого елемента пожежного сповіщувача в моменти часу  $0.5t_0$  та  $0.75t_0$  відповідно. На фіг. 3 наведені залежності для похибок при визначенні часу спрацьовування теплових сповіщувачів із терморезистивним чутливим елементом, де зображено:  $\beta$  - відносна похибка, що обумовлена похибкою вимірювання реакції терморезистивного чутливого елемента пожежного сповіщувача;  $a$  - відношення результатів вимірювання реакції терморезистивного чутливого елемента пожежного сповіщувача; 1 та 2 - залежності для похибок відповідно при використанні імпульсів електричного струму у вигляді прямокутного трикутника та у вигляді чверті косинусоїди.

Спосіб визначення часу спрацьовування теплових пожежних сповіщувачів із терморезистивним чутливим елементом здійснюється наступним чином.

Через терморезистивний чутливий елемент пожежного сповіщувача пропускають імпульс електричного струму у вигляді прямокутного трикутника із спадаючим по величині струмом (фіг. 1), який описується виразом:

$$i(t) = l(l-t t_0^{-1})[l(t) - l(t-t_0)], \quad (2)$$

де  $l$ ,  $t_0$  - амплітуда та тривалість імпульсу електричного струму відповідно;  $l(t), l(t-t_0)$  - функції Хевісайда.

Терморезистивний чутливий елемент пожежного сповіщувача згідно із законом Джоуля-Ленца реагує на тест-вплив, який описується виразом:

$$i^2(t) = (lt_0^{-1})^2(t_0-t)^2 [l(t) - l(t-t_0)]. \quad (3)$$

Реакція терморезистивного чутливого елемента пожежного сповіщувача на теплову дію електричного струму буде мати вигляд

$$\theta(t) = 2Kt(lt_0^{-1})^2 [[(0.5t_0^2 + t_0 t + t^2) [l - \exp(-t t_0^{-1})] - t_0 t + 0.5t^2 - tt]l(t) -$$

$$- [[0,5(t-t_0)^2 - \tau(t-t_0) + \tau^2][I - \exp(-(t-t_0)\tau^{-1})]] I(t-t_0), \quad (4)$$

де К,  $\tau$  - коефіцієнт передачі і постійна часу терморезистивного чутливого елемента відповідно.

На інтервалі часу, для якого

$$\frac{d\theta(t)}{dt} < 0 \quad , \quad (5)$$

із (4) витікає, що

$$\theta(t) = Kt(I\tau^{-1})^2 [(t-t_0)^2 - 2\tau(t-t_0) + 2\tau^2]. \quad (6)$$

В момент часу  $t_1=0,5t_0$  (фіг. 2) вимірюють реакцію терморезистивного чутливого елемента пожежного сповіщувача, для якої має місце вираз:

$$\theta_1 = \theta(t_1) = Kt(I\tau^{-1})^2 [(t_1-t_0)^2 - 2\tau(t_2-t_0) + 2\tau^2]. \quad (7)$$

В момент часу  $t_2=0,75t_0$  (фіг. 2) також вимірюють реакцію терморезистивного чутливого елемента, для якої буде мати місце вираз:

$$\theta_2 = \theta(t_2) = Kt(I\tau^{-1})^2 [(t_2-t_0)^2 - 2\tau(t_2-t_0) + 2\tau^2]. \quad (8)$$

Відношення первого виміру реакції терморезистивного чутливого елемента пожежного сповіщувача на теплову дію електричного струму до результату другого виміру згідно (7) та (8) описується наступним чином:

$$\theta_1\theta_2^{-1} = [(t_1-t_0)^2 - 2\tau(t_1-t_0) + 2\tau^2] [(t_2-t_0)^2 - 2\tau(t_2-t_0) + 2\tau^2] = \alpha. \quad (9)$$

Із (9) витікає алгебраїчне рівняння для визначення постійної часу  $\tau$

$$2(\alpha - 1)\tau^2 - 2[\alpha(t_2-t_0) - (t_1-t_0)]\tau + \alpha(t_2-t_0)^2 - (t_1-t_0)^2 = 0. \quad (10)$$

Коренем цього алгебраїчного рівняння є

$$\tau = [2(\alpha - 1)]^{-1} [\alpha(t_2-t_0) - (t_1-t_0) + [2\alpha[(t_1-t_0)^2 + (t_2-t_0)^2] -$$

$$-\alpha(t_2-t_0) + (t_1-t_0)]^2]^{0,5}. \quad (11)$$

що при  $t_1=0,5t_0$  та  $t_2=0,75t_0$  трансформується до вигляду

$$\tau = t_0[8(\alpha - 1)]^{-1} [2 - \alpha + (6\alpha - \alpha^2 - 4)^{0,5}]. \quad (12)$$

Час спрацювання  $t_c$  теплових пожежних сповіщувачів відповідно до ДСТУ EN 54-5:2003 описується виразом:

$$t_c = (T_c - T_0)b^{-1} + \tau, \quad (13)$$

де  $T_c$ ,  $T_0$  - температура спрацювання теплового пожежного сповіщувача і початкова температура відповідно;  $b$  - швидкість зміни температури. При об'єднанні (12) та (13) буде мати місце

$$t_c = (T_c - T_0)b^{-1} + t_0[8(\alpha - 1)]^{-1} [2 - \alpha + (6\alpha - \alpha^2 - 4)^{0,5}]. \quad (14)$$

Якщо при вимірюванні реакції терморезистивного чутливого елемента пожежного сповіщувача на теплову дію електричного струму буде мати похибка  $\Delta$ , то це приведе до того, що при визначенні відношення  $\theta_1\theta_2^{-1} = \alpha$  буде мати місце

$$(\theta_1 + \Delta)(\theta_2 + \Delta)^{-1} \approx \theta_1\theta_2^{-1} (I + \Delta\cdot\theta_1^{-1} - \Delta\cdot\theta_2^{-1}) = \alpha (I - \beta), \quad (15)$$

$$\text{де } \beta = \Delta (\theta_2^{-1} - \theta_1^{-1}). \quad (16)$$

Наявність похибки при визначенні величини  $\alpha$  приводить до появи похибки при визначенні параметра  $\tau$ , який є складовою часу спрацювання  $t_c$  пожежного сповіщувача. Ця похибка визначається виразом:

$$\delta = \tau(\alpha, \beta) \cdot [\tau(\alpha)]^{-1} - 1, \quad (17)$$

де  $\tau(\alpha)$  - описується виразом (12), а  $\tau(\alpha, \beta)$  описується виразом (12), в якому замість параметра  $\alpha$  використовується вираз (15).

Для способу-прототипу постійна часу терморезистивного чутливого елемента описується виразом:

$$\tau = t_0[2\pi(\alpha - 1)]^{-1} [I - 0,7\alpha + (3,8\alpha - 0,7\alpha^2 - 3)^{0,5}]. \quad (18)$$

На фіг. 3 наведені залежності для похибок  $\delta_1 = \delta_1(\alpha, \beta)$  - залежність 1, та  $\delta_2 = \delta_2(\alpha, \beta)$  - залежність 2, що визначені відповідно для імпульсу електричного струму у вигляді прямокутного трикутника та у вигляді чверті косинусоїди відповідно. Із цих залежностей витікає, що в першому випадку похибка менша, ніж у другому випадку в декілька разів. Зокрема, при  $\beta = 2,0\%$ ,  $\alpha = 3,0$  ця розбіжність досягає дев'яти разів.

Таким чином, пропускання через терморезистивний чутливий елемент пожежного сповіщувача імпульсу електричного струму у вигляді прямокутного трикутника із спадаючим по величині струмом забезпечує підвищення точності визначення його спрацювання.

#### ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ:


1. Патент України № 110590, МПК G 08 B 29/00, 2016
2. Патент України № 115933, МПК G 08 B 17/06, 2018

## ФОРМУЛА ВИНАХОДУ


Спосіб визначення часу спрацьовування теплових пожежних сповіщувачів із терморезистивним чутливим елементом, який полягає в тому, що через терморезистивний чутливий елемент пропускають імпульс електричного струму, в моменти часу, що дорівнюють половині тривалості імпульсу електричного струму і трьом чвертям його тривалості, вимірюють реакцію терморезистивного чутливого елемента на теплову дію електричного струму і визначають відношення результату первого виміру до результату другого виміру, який **відрізняється** тим, що через терморезистивний чутливий елемент пропускають імпульс електричного струму у вигляді прямокутного трикутника із спадаючим по величині струмом, а час спрацьовування теплового сповіщувача визначають за виразом:

$$t_c = (T_c - T_0) b^{-1} + t_0 [8(\alpha - l)]^{-1} [2 - \alpha + (6\alpha - \alpha^2 - 4)^{0.5}],$$


де  $T_c$ ,  $T_0$  - температура спрацьовування теплового пожежного сповіщувача і початкова температура відповідно;  $b$  - швидкість зміни температури;  $t_0$  - тривалість імпульсу електричного струму;  $\alpha$  - відношення результату первого виміру реакції терморезистивного чутливого елемента на теплову дію електричного струму до результату другого виміру такої реакції.

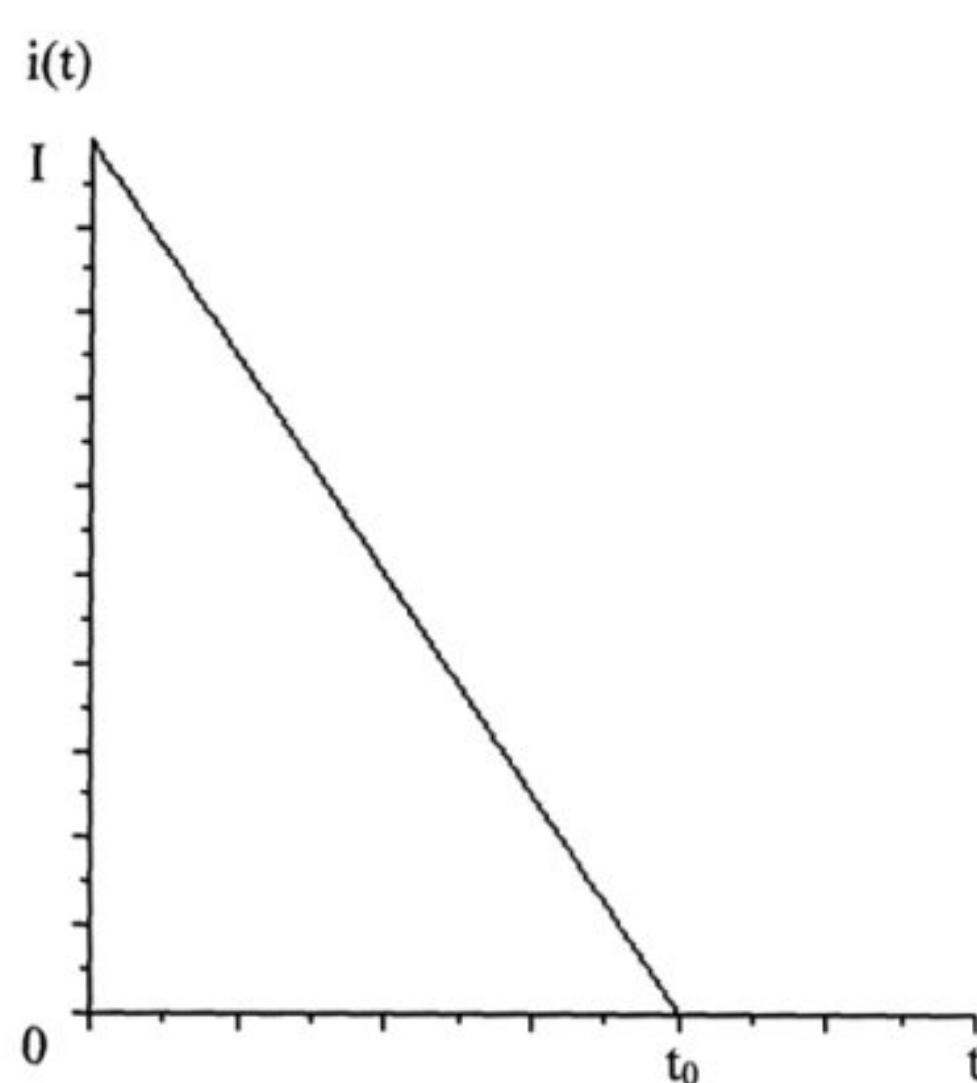

Фіг. 1

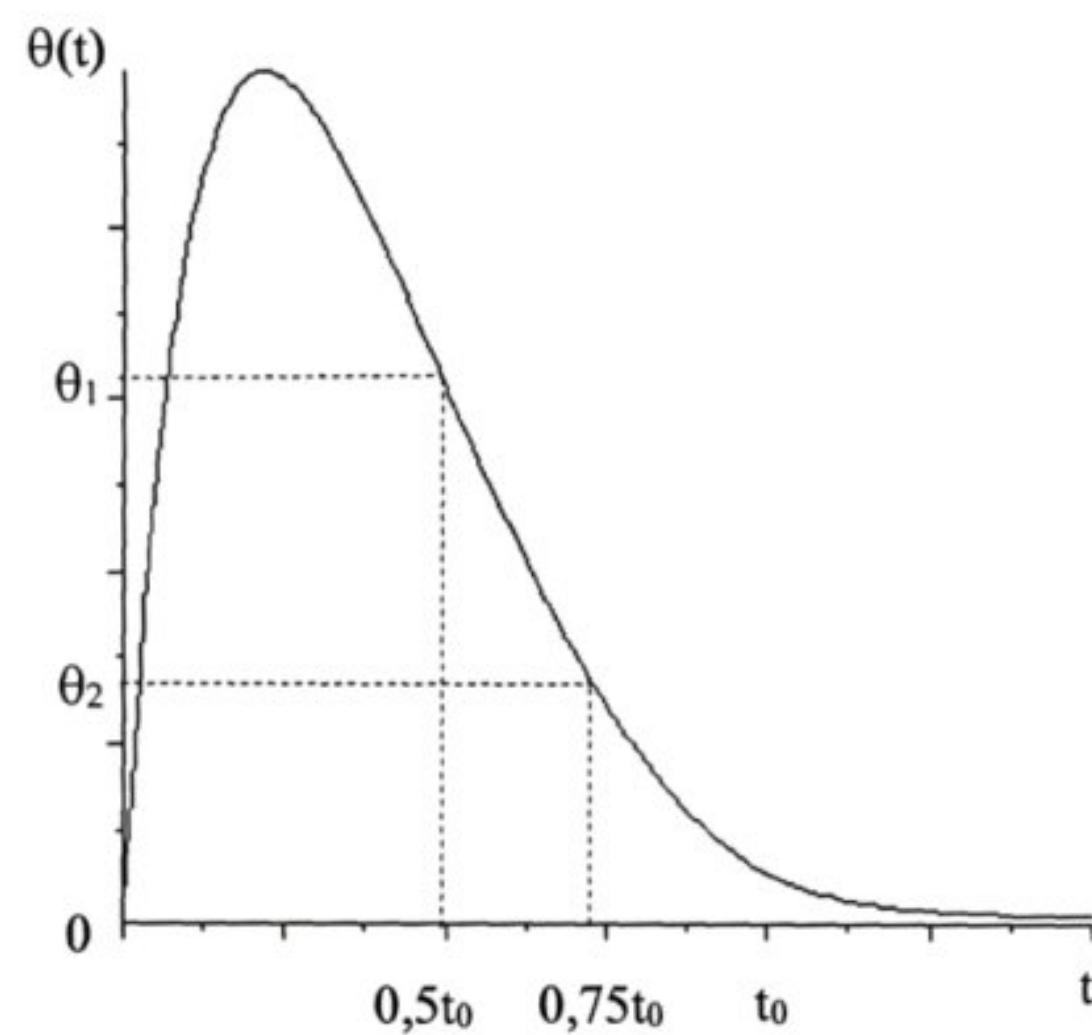

Фіг. 2

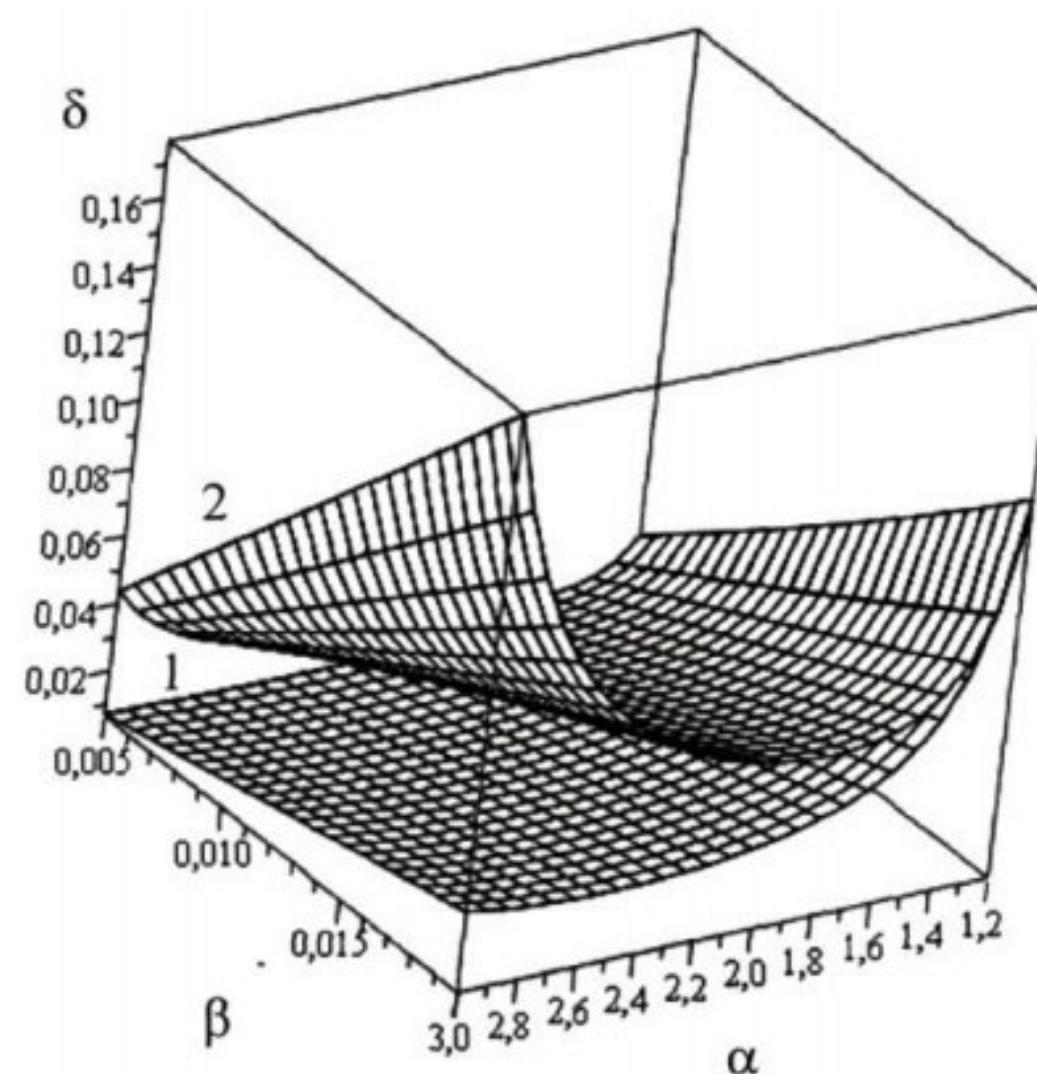

Фіг. 3

---

Комп'ютерна верстка В. Юкін

---

ДО "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій", вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601